


DISQUES À LAMELLES

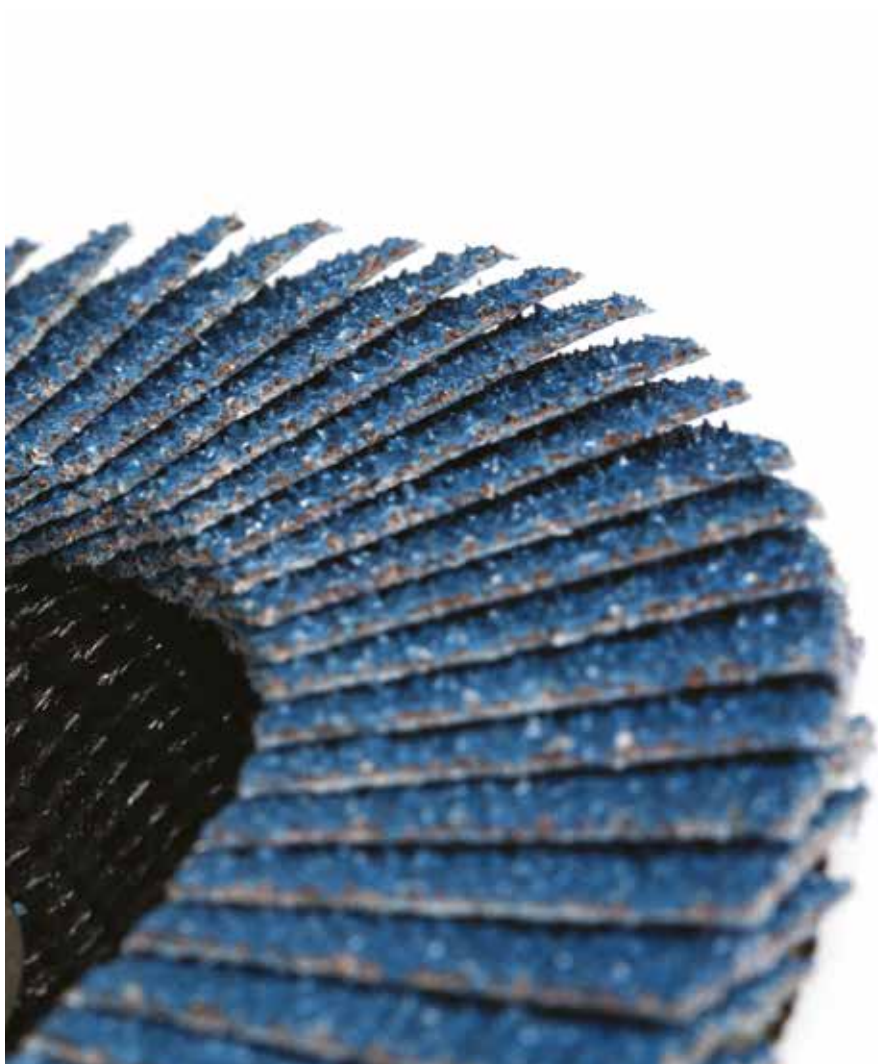

MUSCLÉS POUR APPLICATIONS EXIGEANTES !

Disques à lamelles

Les disques à lamelles sont utilisés pour l'ébavurage intensif et rapide avec une finition remarquable. Cibo offre une gamme spécifique de disques à lamelles dotés de propriétés uniques. Nous fournissons à chaque opérateur le disque idéal, parfaitement adapté à son application spécifique.

Les avantages de Cibo :

- propre production
- excellent rapport qualité-prix
- assortiment de produits en stock



prix extrêmement mesuré

idéal pour l'inox

STANDARD

La série standard de Cibo permet de proposer des disques à lamelles de qualité industrielle à un prix extrêmement mesuré. Le support en coton spécialement développé garantit une libération constante de nouveaux grains, ce qui assure un excellent rendement du disque. (machine : à partir de 750 W)

SUPPORT EN FIBRE DE VERRE



FSF - PLAT									
dimensions	grain	code	type	stock	dimensions	grain	code	type	stock
Ø 4-1/2"x22	40	FSF/40/115	Zirc.	●	Ø 125x22	40	FSF/40/125	Zirc.	●
	60	FSF/60/115	Zirc.	●		60	FSF/60/125	Zirc.	●
	80	FSF/80/115	Zirc.	●		80	FSF/80/125	Zirc.	●
	120	FSF/120/115	Zirc.	●		120	FSF/120/125	Zirc.	●



FSC - CONIQUE									
dimensions	grain	code	type	stock	dimensions	grain	code	type	stock
Ø 115x22	40	FSC/40/115	Zirc.	●	Ø 125x22	40	FSC/40/125	Zirc.	●
	60	FSC/60/115	Zirc.	●		60	FSC/60/125	Zirc.	●
	80	FSC/80/115	Zirc.	●		80	FSC/80/125	Zirc.	●
	120	FSC/120/115	Zirc.	●		120	FSC/120/125	Zirc.	●

Nouveau ↖

SUPPORT PLASTIQUE



FSPF- PLAT									
dimensions	grain	code	type	stock	dimensions	grain	code	type	stock
Ø 115x22	40	FSPF/40/115	Zirc.	●	Ø 125x22	40	FSPF/40/125	Zirc.	●
	60	FSPF/60/115	Zirc.	●		60	FSPF/60/125	Zirc.	●
	80	FSPF/80/115	Zirc.	●		80	FSPF/80/125	Zirc.	●



FSPC- CONIQUE									
dimensions	grain	code	type	stock	dimensions	grain	code	type	stock
Ø 115x22	40	FSPC/40/115	Zirc.	●	Ø 125x22	40	FSPC/40/125	Zirc.	●
	60	FSPC/60/115	Zirc.	●		60	FSPC/60/125	Zirc.	●
	80	FSPC/80/115	Zirc.	●		80	FSPC/80/125	Zirc.	●

INDUSTRIAL

La série industrielle se caractérise par un enlèvement de matière rapide et une durée de vie accrue comparative- ment à la série standard. Même utilisé sur des meuleuses angulaires d'une puissance de 750 W minimum, ce disque vous offre un rendement maximum.

ébavurage rapide

durée de vie accrue

idéal pour l'inox

SUPPORT EN FIBRE DE VERRE

FNF - PLAT											
dimensions		grain	code	type	stock	dimensions		grain	code	type	stock
Ø 115x22		40	FNF/40/115	Zirc.+	●	Ø 125x22		40	FNF/40/125	Zirc.+	●
		60	FNF/60/115	Zirc.+	●			60	FNF/60/125	Zirc.+	●
		80	FNF/80/115	Zirc.+	●			80	FNF/80/125	Zirc.+	●
		120	FNF/120/115	Zirc.+	●			120	FNF/120/125	Zirc.+	●



FNC - CONIQUE											
dimensions		grain	code	type	stock	dimensions		grain	code	type	stock
Ø 115x22		40	FNC/40/115	Zirc.+	●	Ø 125x22		40	FNC/40/125	Zirc.+	●
		60	FNC/60/115	Zirc.+	●			60	FNC/60/125	Zirc.+	●
		80	FNC/80/115	Zirc.+	●			80	FNC/80/125	Zirc.+	●
		120	FNC/120/115	Zirc.+	●			120	FNC/120/125	Zirc.+	●



FOZ - DÉPASSANTE											
dimensions		grain	code	type	stock	dimensions		grain	code	type	stock
Ø 115x22		40	FOZ/40/115	Zirc.+	●	Ø 125x22		40	FOZ/40/125	Zirc.+	●
		60	FOZ/60/115	Zirc.+	●			60	FOZ/60/125	Zirc.+	●
		80	FOZ/80/115	Zirc.+	●			80	FOZ/80/125	Zirc.+	●



SUPPORT PLASTIQUE

→ Nouveau

FNPF - PLAT											
dimensions		grain	code	type	stock	dimensions		grain	code	type	stock
Ø 115x22		40	FNPF/40/115	Zirc.+	●	Ø 125x22		40	FNPF/40/125	Zirc.+	●
		60	FNPF/60/115	Zirc.+	●			60	FNPF/60/125	Zirc.+	●
		80	FNPF/80/115	Zirc.+	●			80	FNPF/80/125	Zirc.+	●



FNPC - PLAT											
dimensions		grain	code	type	stock	dimensions		grain	code	type	stock
Ø 115x22		40	FNPC/40/115	Zirc.+	●	Ø 125x22		40	FNPC/40/125	Zirc.+	●
		60	FNPC/60/115	Zirc.+	●			60	FNPC/60/125	Zirc.+	●
		80	FNPC/80/115	Zirc.+	●			80	FNPC/80/125	Zirc.+	●



HIGH PERFORMANCE

Les grains 100 % en zirconium et un support en coton polyester garantissent un enlèvement de matière très élevé et constant du début à la fin, et ce, pour une durée de vie extrêmement longue. Il constitue également le choix parfait pour qui souhaite ébavurer de l'acier de manière intensive, à moindre coût et en un minimum de temps. (machine : à partir de 1200 W)

ébavurage rapide & constant

durée de vie extra longue

idéal pour l'acier

SUPPORT EN FIBRE DE VERRE

FPF - PLAT											
dimensions		grain	code	type	stock	dimensions		grain	code	type	stock
Ø 115x22		40	FPF/40/115	Zirc.+++	●	Ø 125x22		40	FPF/40/125	Zirc.+++	●
		60	FPF/60/115	Zirc.+++	●			60	FPF/60/125	Zirc.+++	●
		80	FPF/80/115	Zirc.+++	●			80	FPF/80/125	Zirc.+++	●



● = disponible en stock

● = sur demande



FPC - CONIQUE

dimensions	grain	code	type	stock	dimensions	grain	code	type	stock
Ø 115x22	40	FPC/40/115	Zirc.+++	●	Ø 125x22	40	FPC/40/125	Zirc.+++	●
	60	FPC/60/115	Zirc.+++	●		60	FPC/60/125	Zirc.+++	●
	80	FPC/80/115	Zirc.+++	●		80	FPC/80/125	Zirc.+++	●

Le meilleur disque pour **TOP**

l'inox et l'acier

Ce disque à lamelles en céramique avec un support en coton polyester est le meilleur disque pour l'ébavurage intensif et rapide. Outre une durée de vie inégalée, le disque est très confortable à utiliser parce que l'usure uniforme des lamelles assure le maintien d'une pression de travail constante sur le disque. Un moteur d'une puissance minimale de 1200 W est absolument indispensable.

SUPPORT EN FIBRE DE VERRE

FTF - PLAT - SUPPORT EN FIBRE DE VERRE



dimensions	grain	code	type	stock	dimensions	grain	code	type	stock
Ø 115x22	40	FTF/40/115	Ceram.	●	Ø 125x22	40	FTF/40/125	Ceram.	●
	60	FTF/60/115	Ceram.	●		60	FTF/60/125	Ceram.	●
	80	FTF/80/115	Ceram.	●		80	FTF/80/125	Ceram.	●

FTC - CONIQUE - SUPPORT EN FIBRE DE VERRE



dimensions	grain	code	type	stock	dimensions	grain	code	type	stock
Ø 115x22	40	FTC/40/115	Ceram.	●	Ø 125x22	40	FTC/40/125	Ceram.	●
	60	FTC/60/115	Ceram.	●		60	FTC/60/125	Ceram.	●
	80	FTC/80/115	Ceram.	●		80	FTC/80/125	Ceram.	●

FOV - DÉPASSANTE - SUPPORT EN FIBRE DE VERRE



dimensions	grain	code	type	stock	dimensions	grain	code	type	stock
Ø 115x22	40	FOV/40/115	Ceram.	●	Ø 125x22	40	FOV/40/125	Ceram.	●
	60	FOV/60/115	Ceram.	●		60	FOV/60/125	Ceram.	●
	80	FOV/80/115	Ceram.	●		80	FOV/80/125	Ceram.	●

Nouveau ↗

SUPPORT PLASTIQUE

FTPM - PLAT - M14 - SUPPORT PLASTIQUE



dimensions	grain	code	type	stock
Ø 125x22	40	FTPM/40/125	Ceram.	●
	60	FTPM/60/125	Ceram.	●

FTPC - CONIQUE - SUPPORT PLASTIQUE



dimensions	grain	code	type	stock
Ø 125x22	40	FTPC/40/125	Ceram.	●
	60	FTPC/60/125	Ceram.	●

● = disponible en stock

● = sur demande

Votre distributeur

Découvrez la gamme complète de disques à lamelles et leurs propriétés sur www.cibo.be

Deugenietastraat 5 - 3150 Tildonk - Belgique

+32 16 61 85 85

info@cibo.be

+32 16 61 84 84

www.cibo.be

cibo
time saving abrasives

Abrasives Tools Kits